

AODES



ТЕХНИКА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОВЕЗДЕХОДЫ И СНЕГОХОДЫ



МЕРКУРИ-ДВ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР AODES
В РОССИИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ТЕХНИКИ AODES!

Немного о нас

Вдохновленный мировым опытом, с 30-ти летней историей производства продукции для активного отдыха, бренд AODES представляет собой мультикультурный феномен инноваций и качества.

История бренда началась на рубеже 2000 годов, когда предшественница - компания Shandong Odes Import & Export Co., Ltd. зарегистрировала торговую марку ODES в Китае. Это стало первым шагом к становлению компании как производителя высококачественного оборудования для активного отдыха.

Основной производственной базой стало предприятие Shandong Odes Industry Co., Ltd, продукция которой на сегодня представлена уже в более чем 100 странах и регионах по всему миру.

Техника от Odes Industry получила особую известность во всем мире еще до того, как стала производить собственный модельный ряд квадроциклов, мотовездеходов и снегоходов. На протяжении многих лет компания производила крупноузловые агрегаты – двигатели и трансмиссии для квадроциклов и снегоходов, которые устанавливались на технике других производителей, в том числе и в России.

В настоящее время завод производит мотовездеходы от 120 см³ до 1000 см³, которые могут быть использованы не только как техника для активного отдыха, но и как пожарно-спасательная, пограничная или патрульная техника.

Техника бренда AODES представлена дистрибьюторами и дилерами в регионах, охватывающих Северную Америку, Европу, Россию, Китай, Южную Америку и другие регионы.

AODES В РОССИИ

Компания Mercury-DV, являясь официальным представителем бренда и завода на территории России (в СЗФО, ДФО, СФО, УФО), впервые ввезла квадроциклы AODES на территорию страны в 2022 г.

Компания, уже будучи одним из лидеров рынка водно-моторной техники под брендом GLADIATOR, решила освоить новые горизонты активного отдыха и начала свой путь к эксклюзивному поставщику техники для активного отдыха. На сегодня, дилерская сеть Mercury-DV насчитывает более 80 салонов продаж в 52 городах России.

С полным модельным рядом техники, представленным в России, можно ознакомиться на сайте: www.aodes-mdv.ru

НАЙДИТЕ ДИЛЕРА В СВОЕМ РЕГИОНЕ



www.aodes-mdv.ru

2025

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КВАДРОЦИКЛОВ И МОТОВЕЗДЕХОДОВ AODES



24 МЕСЯЦА
СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ВСЮ ТЕХНИКУ



СКАНИРУЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ О КВАДРОЦИКЛАХ AODES

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КВАДРОЦИКЛОВ AODES

PATHCROSS 525

НОВИНКА



PATHCROSS 525L / PRO EPS

- Двухместный
- Мощность 38 л.с.
- Трансмиссия вариатор, 2WD-4WD
- Резина AT 26"
- Комплектация PRO с электроусилителем руля и резиной 27"

PATHCROSS 650



PATHCROSS 650L EPS

- Двухместный
- Мощность 54 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 26" Marshway
- Газомасляные амортизаторы
- LCD приборная панель



PATHCROSS 650L PRO EPS

- Двухместный
- Мощность 54 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомасляные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель



PATHCROSS 650L MUD PRO

- Двухместный
- Мощность 54 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомасляные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель, комплектация для грязи

PATHCROSS 800



PATHCROSS 800L

- Двухместный
- Мощность 60 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 26" Marshway
- Газомасляные амортизаторы
- LCD приборная панель



PATHCROSS 800L PRO

- Двухместный
- Мощность 60 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомасляные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КВАДРОЦИКЛОВ AODES

PATHCROSS 800



PATHCROSS 800L MUD PRO

- Двухместный
- Мощность 60 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомаслянные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель, комплектация для грязи

PATHCROSS 1000



PATHCROSS 1000L EPS

- Двухместный
- Мощность 92 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 26" Marshway
- Газомаслянные амортизаторы
- LCD приборная панель



PATHCROSS 1000S PRO EPS

- Одноместный
- Мощность 92 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомаслянные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель



PATHCROSS 1000L PRO EPS

- Двухместный
- Мощность 92 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 28" Marshway
- Газомаслянные амортизаторы YIT с регулировками
- LCD приборная панель

PATHCROSS 1000 MUD PRO



PATHCROSS 1000S MUD PRO

- Одноместный
- Мощность 92 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 30" CST Wild Thang
- Газомаслянные амортизаторы Yu-An с регулировками
- LCD приборная панель, комплектация для грязи



PATHCROSS 1000L MUD PRO

- Двухместный
- Мощность 92 л.с.
- Вариатор CVTech
- Алюминиевые диски, резина 30" CST Wild Thang
- Газомаслянные амортизаторы Yu-An с регулировками
- LCD приборная панель, комплектация для грязи

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОТОВЕЗДЕХОДОВ AODES

DESERTCROSS 1000



DESERTCROSS 1000-3

- Трехместный
- Мощность 87 л.с.
- Вариатор CVTech
- Внедорожная резина 27"
- Лобовое стекло, пластиковая крыша, откидной кузов самосвального типа



DESERTCROSS 1000-3 / 6 HVAC

- Трехместный / шестиместный
- Мощность 72 л.с.
- Вариатор CVTech
- Внедорожная резина 27"
- Лобовое стекло со щеткой, закрытая кабина, кондиционер, отопитель, откидной кузов самосвального типа

WORKCROSS 1000



WORKCROSS 1000-3 / 6 HVAC

- Трехместный / шестиместный
- Мощность 72 л.с.
- Вариатор CVTech
- Внедорожная резина 27"
- Лобовое стекло, закрытая кабина, кондиционер, отопитель, откидной кузов

GOLF CAR



AODES GOLF 170 / 300

- Двухместный, четырехместный
- Мощность 10 л.с./ 30 л.с.
- Вариатор с задней передачей
- Резина 24"



24 МЕСЯЦА
СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ВСЮ ТЕХНИКУ



СКАНИРУЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ О МОТОВЕЗДЕХОДАХ AODES



AODES

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СНЕГОХОДОВ AODES

SNOWCROSS 1000



SNOWCROSS 1000 WT



- V-образный двигатель 1000 см³ мощностью 87 л.с
- Гусеница 508 мм
- Трансмиссия с пониженной передачей
- Рычажная подвеска
- LCD приборная панель 10,25 дюйма



SNOWCROSS 1000 SWT



- V-образный двигатель 1000 см³ мощностью 87 л.с
- Гусеница 609 мм
- Трансмиссия с пониженной передачей
- Рычажная подвеска
- LCD приборная панель 10,25 дюйма

SIBERIACROSS 1000



SIBERIACROSS 1000 WT



- V-образный двигатель 1000 см³ мощностью 87 л.с
- Гусеница 508 мм
- Трансмиссия с пониженной передачей
- Телескопическая подвеска
- LCD приборная панель 10,25 дюйма



SIBERIACROSS 1000 SWT



- V-образный двигатель 1000 см³ мощностью 87 л.с
- Гусеница 609 мм
- Трансмиссия с пониженной передачей
- Телескопическая подвеска
- LCD приборная панель 10,25 дюйма



24 МЕСЯЦА
СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ВСЮ ТЕХНИКУ




СКАНИРУЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ О СНЕГОХОДАХ AODES

AODES




ЛИНЕЙКА V-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ AODES



650 см³



800 см³



1000 см³

Проверенная временем, легендарная линейка V-образных двигателей 650, 800 и 1000 см³ для модельного ряда квадроциклов Pathcross и мотовездеходов Workcross, Desertcross, Sportcross от инженеров AODES.

Стабильная мощность и неприхотливость даже при сложных условиях эксплуатации, будь то активное катание по бездорожью или утилитарная эксплуатация с длительными заездами.

В 2025 модельном ряду, все двигатели AODES 1000см³ получили прибавление мощности на 5% (до 92 л.с.)

AODES PATHCROSS 525



*Комплектация модели на фото может отличаться

PATHCROSS 525 / 525 PRO EPS

Новинка 2025 года — новый квадроцикл AODES Pathcross 525. Проверенная временем платформа двухместного квадроцикла с современным двигателем 495 см³, мощностью 38 л.с., с электронным впрыском топлива. Оснащен всем необходимым для комфортной эксплуатации и имеет продуманную эргономику: багажные площадки, передний и задний бампер, лебедку, зеркала заднего вида, фаркоп. Комплектация PRO - с усилителем руля и алюминиевыми дисками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		PATHCROSS 525 / 525 PRO EPS
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Одноцилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 495 см³
	Мощность	38 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор, 2WD-4WD
	Стартер	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя/задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги спереди. Двойные А-образные рычаги сзади
	Амортизаторы	Газомаслянные
Шины / Диски	Шины / диски	AT 26×9-12, AT 26×11-12 PRO: AT 27×9-12, AT 27×11-12
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	2215 × 1172 × 1260 мм
	Клиренс	265 мм
	Вместимость грузовых площадок	Передняя: 15 кг \ Задняя: 30 кг
	Масса	365 кг
	Лебедка	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг
Оснащение	Элементы защиты	Передний и задний не усиленный бампер
	Дополнительное оборудование:	TFT приборная панель с индикацией основных параметров, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, эргономичные багажные площадки на 15/30 кг, розетка 12 Вольт и USB.
	Особенности комплектации:	В комплектации PRO: электроусилитель руля EPS
Цветовые решения		



AODES PATHCROSS 650L / PATHCROSS 650L PRO



*Комплектация модели на фото может отличаться

PATHCROSS 650L / PATHCROSS 650L PRO

Квадроциклы PATHCROSS и PATHCROSS в комплектации PRO с объемом двигателя 650 см³ являются улучшенной версией базовой модели в линейке квадроциклов AODES. Эти модели уже с завода имеют электроусилитель руля (EPS), амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки, алюминиевые легкосплавные диски, лебедку, усиленный передний и задний бампер, расширители колесных арок, двухместное сиденье и многое другое для комфортного передвижения по бездорожью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		PATHCROSS 650L	PATHCROSS 650L PRO
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 649 см3	Двухцилиндровый V-образный, 649 см3
	Мощность	54 л.с.	54 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock
	Стартер	Электрический	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя/задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади
	Амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки
Шины / Диски	Шины / диски	Алюминиевые диски, Marshway 26×9-R14	Алюминиевые диски, Marshway 28×9-R14
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	2460 × 1230 × 1460 мм	2460 × 1230 × 1460 мм
	Клиренс	283 мм	310 мм
	Вместимость грузовых площадок	Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг	Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг
	Масса	360 кг	379 кг
Оснащение	Лебедка	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг
	Элементы защиты	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала
	Дополнительное оборудование:	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB.	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB.
	Цветовые решения	White Black Grey	Arctic Silver Black Sand Gold Blue Sky Blue Red flake Green Desert Tan



PATHCROSS 650L MUD PRO



*Комплектация модели на фото может отличаться

PATHCROSS 650L MUD PRO

Модель для активных райдеров, которые хотят сочетать утилитарную возможность квадроцикла, совместно с выездами на грязевые маршруты. Версия квадроцикла PATHCROSS 650 в комплектации MUD PRO, с прекрасным балансом мощности, комфорта и ходовых качеств.

В этой комплектации модель имеет выносной радиатор, диски с бедлоками и резину 28", дополнительную защиту днища, электроусилитель руля (EPS), лебедку с тяговым усилием 1500 кг, усиленный передний и задний бампер и расширители колесных арок

ХАРАКТЕРИСТИКИ		PATHCROSS 650L MUD PRO
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 649 см3
	Мощность	54 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock
	Стартер	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя/задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади
	Амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки
Шины / Диски	Шины / диски	Алюминиевые диски с бедлоками, Marshway 28×9-R14, 28×11-R14
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	2460 × 1230 × 1460 мм
	Клиренс	310 мм
	Вместимость грузовых площадок	Задняя: 70 кг
	Масса	400 кг
	Лебедка	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг
Оснащение	Элементы защиты	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала, дополнительная защита днища
	Дополнительное оборудование:	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, световая балка, вынос радиатора и шноркелей, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, отсек для хранения в задней части 20 л., алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичная задняя багажная площадка, фаркоп, розетка 12 Вольт и USB.
	Цветовые решения	Arctic Silver Black Desert Tan Red flake



PATHCROSS 800L / PATHCROSS 800L PRO



*Комплектация модели на фото может отличаться

PATHCROSS 800L / PATHCROSS 800L PRO

Линейка квадроциклов PATHCROSS и PATHCROSS в комплектации PRO с объемом двигателя 800 см³ — это золотой стандарт по мощности и проходимости в модельном ряду AODES. Двухместная версия модели позволяет наслаждаться комфортными путешествиями по бездорожью с пассажиром. При этом, уже с завода здесь установлен электроусилитель руля (EPS), амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки, алюминиевые легкосплавные диски, лебедка с тяговым усилием 1500 кг, усиленный передний и задний бампер, расширители колесных арок и двухместное сиденье.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		PATHCROSS 800L	PATHCROSS 800L PRO
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 800 см3	Двухцилиндровый V-образный, 800 см3
	Мощность	60 л.с.	60 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock
	Стартер	Электрический	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя/задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади
	Амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки
Шины / Диски	Шины / диски	Алюминиевые диски, Marshway 26×9-R14, 26×11-R14	Алюминиевые диски, Marshway 28×9-R14, 28×11-R14
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	2460 × 1230 × 1460 мм	2460 × 1230 × 1460 мм
	Клиренс	283 мм	310 мм
	Вместимость грузовых площадок	Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг	Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг
Оснащение	Масса	379 кг	379 кг
	Лебедка	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг
	Элементы защиты	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала
	Дополнительное оборудование:	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB.	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB.
	Цветовые решения	White Black Grey	Arctic Silver Black Sand Gold Blue Sky Blue Red flake Green Desert Tan



PATHCROSS 800L MUD PRO



*Комплектация модели на фото может отличаться

PATHCROSS 800L MUD PRO

Модель для активных райдеров, которые хотят сочетать утилитарную возможность квадроцикла, совместно с выездами на грязевые маршруты. Версия квадроцикла PATHCROSS 800 в комплектации MUD PRO, с прекрасным балансом мощности, комфорта и ходовых качеств.

В этой комплектации модель имеет выносной радиатор, диски с бедлоками и резину 28", дополнительную защиту днища, электроусилитель руля (EPS), лебедку с тяговым усилием 1500 кг, усиленный передний и задний бампер и расширители колесных арок

	ХАРАКТЕРИСТИКИ	PATHCROSS 800L MUD PRO
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 800 см3
	Мощность	60 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock
	Стартер	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя/задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади
	Амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки
Шины / Диски	Шины / диски	Алюминиевые диски с бедлоками, Marshway 28×9-R14, 28×11-R14
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	2460 × 1230 × 1460 мм
	Клиренс	310 мм
	Вместимость грузовых площадок	Задняя: 70 кг
	Масса	400 кг
	Лебедка	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг
Оснащение	Элементы защиты	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала, дополнительная защита днища
	Дополнительное оборудование:	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, световая балка, вынос радиатора и шноркелей, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, отсек для хранения в задней части 20 л., алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичная задняя багажная площадка, фаркоп, розетка 12 Вольт и USB.
	Цветовые решения	Arctic Silver Black Desert Tan Red flake



PATHCROSS 1000S PRO



Комплектация модели на фото может отличаться



PATHCROSS 1000S PRO

Самая мощная версия в линейке PATHCROSS — одноместная модель PATHCROSS в комплектации PRO с объемом двигателя 1000 см³. Короткая одноместная платформа добавляет квадроциклам спортивный характер. В этих версиях модель имеет электроусилитель руля (EPS), амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки, алюминиевые легкосплавные диски, лебедку с тяговым усилием 1500 кг, усиленный передний и задний бампер, расширители колесных арок и многое другое. Такая комплектация позволяет лишь с минимальной дополнительной подготовкой уже отправиться штурмовать бездорожье и сложные маршруты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		PATHCROSS 1000S PRO
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3
	Мощность	92 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock
	Стартер	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя\задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади
	Амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки
Шины / Диски	Шины / диски	Алюминиевые диски, Marshway 28×9-R14, 28×11-R14
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	2300 × 1230 × 1460 мм
	Клиренс	310 мм
	Вместимость грузовых площадок	Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг
	Масса	399 кг
Оснащение	Лебедка	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг
	Элементы защиты	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала
	Дополнительное оборудование:	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB.
	Цветовые решения	Arctic SilverBlackSand GoldBlueSky BlueRed flakeGreenDesert Tan



PATHCROSS 1000L / PATHCROSS 1000L PRO



*Комплектация модели на ф

PATHCROSS 1000L / PATHCROSS 1000L PRO

Модель квадроцикла для тех, кто не привык отказывать своим желаниям. Двухместная модель PATHCROSS с двигателем 1000 см3 — это баланс мощного двигателя, лучшей проходимости и высокого комфорта для райдера и пассажира. Все необходимое здесь уже с завода: электроусилитель руля (EPS), амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки, алюминиевые легкосплавные диски, лебедка с тяговым усилием 1500 кг, усиленный передний и задний бампер, расширители колесных арок, двухместное сиденье и многое другое.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		PATHCROSS 1000L	PATHCROSS 1000L PRO
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3
	Мощность	92 л.с.	92 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock
	Стартер	Электрический	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя\задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади
	Амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки
Шины / Диски	Шины / диски	Алюминиевые диски, Marshway 26×9-R14, 26×11-R14	Алюминиевые диски, Marshway 28×9-R14, 28×11-R14
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	2460 × 1230 × 1460 мм	2460 × 1230 × 1460 мм
	Клиренс	283 мм	310 мм
	Вместимость грузовых площадок	Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг	Передняя: 35 кг \ Задняя: 70 кг
Оснащение	Масса	399 кг	419 кг
	Лебедка	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг
	Элементы защиты	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала
	Дополнительное оборудование:	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB.	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, фаркоп, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB.
Цветовые решения		White Black Grey	Arctic Silver Black Sand Gold Blue Sky Blue Red flake Green Desert Tan



PATHCROSS 1000S MUD PRO / PATHCROSS 1000L MUD PRO



PATHCROSS 1000S MUD PRO / PATHCROSS 1000L MUD PRO

Версия квадроцикла PATHCROSS 1000 со спортивным характером — одноместная и двухместная модель с подготовкой для покорения самых сложных грязевых маршрутов.

Активные райдеры по-настоящему оценят спортивный характер этого квадроцикла. В этой версии модель имеет выносной радиатор, диски с беговыми дорожками и резину CST Wild Thing 30", дополнительную защиту днища, электроусилитель руля (EPS), лебедку с тяговым усилием 1500 кг. и пультом ДУ, усиленный передний и задний бампер и расширители колесных арок. Такая комплектация позволяет без дополнительной подготовки отправиться штурмовать бездорожье и сложные грязевые участки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ		PATHCROSS 1000S MUD PRO	PATHCROSS 1000L MUD PRO
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3
	Мощность	92 л.с.	92 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock
	Стартер	Электрический	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя/задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади	Двойные А-образные рычаги спереди. Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади
	Амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы Yu-Ap с выносным резервуаром и регулировками	Газомаслянные амортизаторы Yu-Ap с выносным резервуаром и регулировками
Шины / Диски	Шины / диски	Алюминиевые диски с беговыми дорожками, резина CST 30×9-R14, 30×11-R14	Алюминиевые диски с беговыми дорожками, резина CST 30×9-R14, 30×11-R14
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	2300 × 1230 × 1460 мм	2460 × 1230 × 1460 мм
	Клиренс	330 мм	330 мм
	Вместимость грузовых площадок	Задняя: 70 кг	Задняя: 70 кг
	Масса	425 кг	450 кг
Оснащение	Лебедка	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг	Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг
	Элементы защиты	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, дополнительная защита днища	Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, дополнительная защита днища
	Дополнительное оборудование:	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, световая балка, вынос радиатора и шноркелей, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, отсек для хранения в задней части 20 л., алюминиевые подножки водителя и пассажира, фаркоп, эргономичная задняя багажная площадка, розетка 12 Вольт и USB.	Электроусилитель руля EPS, LCD приборная панель, светодиодная оптика, световая балка, вынос радиатора и шноркелей, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, отсек для хранения в задней части 20 л., алюминиевые подножки водителя и пассажира, фаркоп, эргономичная задняя багажная площадка, розетка 12 Вольт и USB.
	Цветовые решения	Arctic Silver Desert Tan Sand Gold Titanium Gray	Arctic Silver Desert Tan Sand Gold Titanium Gray



DESERTCROSS 1000-3



DESERTCROSS 1000-3

Утилитарно-туристическая модель в линейке мотовездеходов AODES с двигателем 1000 см³. Мощный двигатель в 87 л.с. и высокая надежность для любителей туризма и решения рабочих задач в хозяйстве. Стандартная версия мотовездехода Desertcross — здесь ничего лишнего, но достаточно всего, чтобы выполнять утилитарные и рабочие задачи. Хорошие ходовые характеристики, 2 пассажирских места, лебедка и багажная площадка самосвального типа с грузоподъемностью 300 кг.



ХАРАКТЕРИСТИКИ		DESERTCROSS 1000-3
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3
	Мощность	87 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD с блокировкой
	Стартер	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Подвеска	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
	Амортизаторы	Газомаслянные
Шины / Диски	Шины / диски	Алюминиевые диски, АТ 27×9-14, 27×11-14
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	3339×1782×1935 мм
	Клиренс	318 мм
	Вместимость грузовых площадок	Задняя: 1077×1662×280 мм. Грузоподъемность 300 кг
	Масса	848 кг
	Емкость топливного бака	48 л
Оснащение	Тип грузовой платформы	Гидравлическая
	Лебедка	Лебедка с тяговым усилием 2040 кг
	Элементы защиты	Передний и задний бамперы, пластиковая крыша
	Дополнительное оборудование:	Ветровое стекло, электроусилитель руля EPS, светодиодная оптика, звуковой сигнал, сигналы поворота, ремни безопасности, зеркала заднего вида, бардачок, розетки 12 Вольт
	Цветовые решения	Black Sand



DESERTCROSS 1000-3 HVAC / DESERTCROSS 1000-6 HVAC



Комплектация модели на фото может отличаться



DESERTCROSS 1000-3 HVAC / DESERTCROSS 1000-6 HVAC

Утилитарно-туристическая модель в линейке мотовездеходов AODES с двигателем 1000 см³. Мощность в 72 л.с. и высокая надежность для любителей туризма и решения рабочих задач в хозяйстве. В этой версии модель мотовездехода имеет все необходимое для комфортных путешествий и рабочих задач, и позволяет без дополнительной подготовки отправиться штурмовать бездорожье и интересные маршруты. Мощный двигатель, энергоемкая подвеска, алюминиевые легкосплавные диски, лебедка с тяговым усилием 2040 кг, закрытая кабина с кондиционером и отопителем, багажная площадка грузоподъемностью 300 кг — лишь небольшой перечень того, что обеспечит вам удобство и комфорт в любых поездках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		DESERTCROSS 1000-3 HVAC	DESERTCROSS 1000-6 HVAC
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3
	Мощность	72 л.с.	72 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock
	Стартер	Электрический	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя/задняя подвеска	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
	Амортизаторы	Газомаслянные	Газомаслянные
Шины / Диски	Шины / диски	Алюминиевые диски, АТ 27×9-14, 27×11-14	Алюминиевые диски, АТ 27×9-14, 27×11-14
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	3364×1870×1947 мм	4164×1870×1947 мм
	Клиренс	324мм	324 мм
	Вместимость грузовых площадок	Задняя: 1077×1662×280 мм. Грузоподъемность 300 кг	Задняя: 1077×1662×280 мм. Грузоподъемность 300 кг
	Масса	915 кг	1274 кг
	Емкость топливного бака	48 л	48 л
Оснащение	Тип грузовой платформы	Гидравлическая	Гидравлическая
	Лебедка	Лебедка с тяговым усилием 2040 кг	Лебедка с тяговым усилием 2040 кг
	Элементы защиты	Передний и задний бамперы, полностью закрытая кабина	Передний и задний бамперы, полностью закрытая кабина
	Дополнительное оборудование:	Лобовое стекло с омывателем и щеткой, кондиционер, отопитель салона, электроусилитель руля, светодиодная оптика, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, ремни без-ти, бардачок, розетки 12 Вольт	Лобовое стекло с омывателем и щеткой, кондиционер, отопитель салона, электроусилитель руля, светодиодная оптика, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, ремни без-ти, бардачок, розетки 12 Вольт
	Цветовые решения	Black Sand	Black Sand



WORKCROSS 1000-3 / WORKCROSS 1000-6 HVAC



*Комплектация модели на фото может отличаться



WORKCROSS 1000-3 HVAC / WORKCROSS 1000-6 HVAC

Утилитарно-туристическая модель в линейке мотовездеходов AODES с двигателем 1000 см³. Мощность в 87 л.с. (72 л.с. при включенном кондиционере) и отличные характеристики, которые делают этот мотовездеход универсальной и комфортной «рабочей лошадкой».

В этой версии модель мотовездехода имеет все необходимое для рабочих задач и позволяет без дополнительной подготовки выполнять работу на фермах и хозяйствах, или отправиться в небольшой туристический маршрут. Мощный двигатель, энергоемкая подвеска, лебедка, закрытая кабина с кондиционером и отопителем и багажная площадка грузоподъемностью 300 кг — лишь небольшой перечень того, что обеспечит вам удобство и комфорт в любых поездках и задачах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		WORKCROSS 1000-3 HVAC	WORKCROSS 1000-6 HVAC
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3
	Мощность	87 л.с. / 72 л.с.	87 л.с. / 72 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock	Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock
	Стартер	Электрический	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя\задняя подвеска	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
	Амортизаторы	Газомаслянные	Газомаслянные
Шины / Диски	Шины / диски	Алюминиевые диски, АТ 27×9-14, 27×11-14	Алюминиевые диски, АТ 27×9-14, 27×11-14
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	3073×1651×1981 мм	3912×1651×1981 мм
	Клиренс	305 мм	305 мм
	Вместимость грузовых площадок	Задняя: 919×1320×289 мм	Задняя: 919×1320×289 мм
	Масса	863 кг	1040 кг
	Емкость топливного бака	45 л	45 л
Оснащение	Тип грузовой платформы	Гидравлическая	Гидравлическая
	Лебедка	Лебедка с тяговым усилием 2040 кг	Лебедка с тяговым усилием 2040 кг
	Элементы защиты	Передний и задний бамперы, полностью закрытая кабина	Передний и задний бамперы, полностью закрытая кабина
	Дополнительное оборудование:	Лобовое стекло с омывателем и щеткой, кондиционер, отопитель салона, электроусилитель руля, светодиодная оптика, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок, фаркоп, розетки 12 Вольт	Лобовое стекло с омывателем и щеткой, кондиционер, отопитель салона, электроусилитель руля, светодиодная оптика, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок, фаркоп, розетки 12 Вольт
Цветовые решения		Black Gray Red Camo	Black Gray Red Camo



AODES GOLF



GOLF 170 / GOLF 170 BED / GOLF 300

Гольф-кары AODES в разных комплектациях, как для эксплуатации на подготовленных полях, трассах и базах отдыха, так и на необорудованных трассах, для преодоления длинных дистанций. Двигатели мощностью от 10 до 30 л.с. и все необходимое для комфортного передвижения с пассажирами и грузом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		AODES UTV170-10 Golf	AODES UTV170-10 Bed	AODES UTV300-10 Golf
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	4-х тактный, одноцилиндровый, воздушно-масл. охлаждение	4-х тактный, одноцилиндровый, воздушно-масл. охлаждение	4-х тактный, одноцилиндровый, жидкостное охлаждение
	Мощность	10 л.с.	10 л.с.	30 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор с задней передачей	Вариатор с задней передачей	Вариатор с задней передачей
	Стартер	Электрический	Электрический	Электрический
	Топливная система	Электронный впрыск топлива	Электронный впрыск топлива	Электронный впрыск топлива
Подвеска	Передняя\задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги, независимые/ Одиночный амортизатор	Двойные А-образные рычаги, независимые/ Одиночный амортизатор	Двойные А-образные рычаги, независимые
	Амортизаторы	Гидравлические амортизаторы	Гидравлические амортизаторы	Гидравлические амортизаторы
Шины / Диски	Шины / диски	24x8-12	24x8-12	24x8-12
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	2895 x 1295 x 1879 мм	2641 x 1346 x 1828 мм	2616 x 1346 x 1828
	Клиренс	203 мм	203 мм	152 мм
	Количество мест	4	2	4
	Масса	364 кг	430 кг	412 кг
	Емкость топливного бака	30 л	30 л	30 л
Оснащение	Тип грузовой платформы	-	Ручное управление	-
	Вместимость груз. платформы	-	149 кг	-
Цветовые решения		СерыйКрасныйСинийБелый	СерыйКрасныйСинийБелый	СерыйКрасныйСинийБелый



ЛИНЕЙКА СНЕГОХОДОВ AODES

AODES SNOWCROSS — утилитарно-туристические снегоходы на рычажной подвеске с богатым оснащением для комфортных путешествий и работы по хозяйству. 2 варианта гусениц - 508 мм и 609 мм позволяют подобрать комплектацию под ваши задачи. Эта модель сочетает в себе уже так знакомый многим райдерам комфорт, мощность и высокую проходимость в глубоком снегу и на укатанных трассах.

AODES SIBERIACROSS — утилитарные снегоходы на телескопической подвеске с функциональным оснащением и высоким уровнем надежности для преодоления сложных рельефов при выполнении рабочих задач. Модель с телескопической передней подвеской — идеальное сочетание мощности, надежности и комфорта для самой суровой эксплуатации в условиях глухих лесов, тайги и просто для уверенной эксплуатации на каждый день.



SNOWCROSS 1000 WT/SWT



Комплектация модели на фото может отличаться

SNOWCROSS 1000 WT/ SWT

AODES SNOWCROSS — это утилитарно-туристические снегоходы на рычажной подвеске с богатым оснащением для комфортных путешествий и работы по хозяйству.

V-образный двигатель 1000 см³ мощностью 87 л.с., 2 варианта гусениц, передняя подвеска А-образные рычаги, трансмиссия с пониженной передачей, LCD приборная панель 10,25 дюйма.

Эта модель точно придется по душе любителям комфортных снегоходных поездок на рыбалку, охоту или просто в туристических целях, за счет использования в конструкции снегохода проверенных временем эргономичных решений, топовых технологий именитых производителей и брендов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		SNOWCROSS 1000 WT	SNOWCROSS 1000 SWT
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3
	Мощность	87 л.с.	87 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор:пониженная, повышенная, реверс, нейтраль (H,L,R,N) Включение задней передачи кнопкой на руле	Вариатор:пониженная, повышенная, реверс, нейтраль(H,L,R,N) Включение задней передачи кнопкой на руле
	Стартер	Электрический	Электрический
	Топливная система	EFI (Система впрыска топлива с электронным управлением)	EFI (Система впрыска топлива с электронным управлением)
Подвеска	Передняя\задняя подвеска	Двойные изогнутые А-образные рычаги спереди	Двойные изогнутые А-образные рычаги спереди
	Амортизаторы	Передние амортизаторы с выносными бачками и регулировкой Задний амортизатор с регулировкой жесткости	Передние амортизаторы с выносными бачками и регулировкой Задний амортизатор с регулировкой жесткости
Гусеница	Гусеница	3923x508 Грунтозацеп 38 мм	3923x609 Грунтозацеп 32 мм
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	3250 × 1200 × 1500 мм	3250 × 1200 × 1500 мм
	Колея лыж	996 мм	996 мм
	Высота сиденья	852 мм	852 мм
	Масса	318 кг	318 кг
	Емкость топливного бака	42 л	42 л
Оснащение	Тормозная система	Гидравлическая	Гидравлическая
	Комбинация приборов	ЖК приборная панель 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчик м/ч и пробега, индикация включённой передачи, температуры, указатель уровня топлива, мультимедия, индикация подогрева ручек руля, курка газа, сиденья.	ЖК приборная панель 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчик м/ч и пробега, индикация включённой передачи, температуры, указатель уровня топлива, мультимедия, индикация подогрева ручек руля, курка газа, сиденья.
	Элементы защиты	Передний и задний бампер, ветровое стекло	Передний и задний бампер, ветровое стекло
	Дополнительное оборудование:	Обогрев рукояток руля, курка газа, сиденья водителя. Разъем для обогрева шлема, багажный отсек 15л. под сиденьем, перчаточный ящик, съемное сиденье пассажира, ЖК тацскрин приборная панель 10,25 дюйма, совместимость с популярными снегоходными аксессуарами, ТСУ	Обогрев рукояток руля, курка газа, сиденья водителя. Разъем для обогрева шлема, багажный отсек 15л. под сиденьем, перчаточный ящик, съемное сиденье пассажира, ЖК тацскрин приборная панель 10,25 дюйма, совместимость с популярными снегоходными аксессуарами, ТСУ
	Цветовые решения	Desert Red Black	Desert Red Black



SIBERIACROSS 1000 WT/SWT



*Комплектация модели на фото может отличаться

SIBERIACROSS 1000 WT/ SWT

AODES SIBERIACROSS — это утилитарные снегоходы на телескопической подвеске с богатым оснащением и высоким уровнем надежности для преодоления сложных рельефов при выполнении рабочих задач. V-образный двигатель 1000 см³ мощностью 87 л.с., 2 варианта гусениц, телескопическая подвеска, трансмиссия с пониженной передачей, LCD приборная панель 10,25 дюйма. Модель с телескопической передней подвеской — идеальное сочетание мощности, надежности и комфорта для самой суровой эксплуатации в условиях глухих лесов, тайги и просто для уверенной эксплуатации на каждый день.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		SIBERIACROSS 1000 WT	SIBERIACROSS 1000 SWT
Двигатель и трансмиссия	Двигатель	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3	Двухцилиндровый V-образный, 976 см3
	Мощность	87 л.с.	87 л.с.
	Трансмиссия	Вариатор:пониженная, повышенная, реверс, нейтраль (H,L,R,N) Включение задней передачи кнопкой на руле	Вариатор:пониженная, повышенная, реверс, нейтраль(H,L,R,N) Включение задней передачи кнопкой на руле
	Стартер	Электрический	Электрический
	Топливная система	EFI (Система впрыска топлива с электронным управлением)	EFI (Система впрыска топлива с электронным управлением)
Подвеска	Передняя\задняя подвеска	Телескопическая	Телескопическая
	Амортизаторы	Задний амортизатор с регулировкой жесткости	Задний амортизатор с регулировкой жесткости
Гусеница	Гусеница	3923x508 Грунтозацеп 38 мм	3923x609 Грунтозацеп 38 мм
Габариты / Вес	Габаритные размеры (Д X Ш X В)	3250 × 1200 × 1500 мм	3250 × 1200 × 1500 мм
	Колея лыж	996 мм	996 мм
	Высота сиденья	852 мм	852 мм
	Масса	360 кг	360 кг
	Емкость топливного бака	42 л	42 л
Оснащение	Тормозная система	Гидравлическая	Гидравлическая
	Комбинация приборов	ЖК приборная панель 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчик м/ч и пробега, индикация включённой передачи, температуры, указатель уровня топлива, мультимедия, индикация подогрева ручек руля, курка газа, сиденья.	ЖК приборная панель 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчик м/ч и пробега, индикация включённой передачи, температуры, указатель уровня топлива, мультимедия, индикация подогрева ручек руля, курка газа, сиденья.
	Элементы защиты	Передний и задний бампер, ветровое стекло	Передний и задний бампер, ветровое стекло
	Дополнительное оборудование:	Обогрев рукояток руля, курка газа, сиденья водителя. Разъем для обогрева шлема, багажный отсек 15л. под сиденьем, перчаточный ящик, съемное сиденье пассажира, ЖК тацскрин приборная панель 10,25 дюйма, совместимость с популярными снегоходными аксессуарами, TCU	Обогрев рукояток руля, курка газа, сиденья водителя. Разъем для обогрева шлема, багажный отсек 15л. под сиденьем, перчаточный ящик, съемное сиденье пассажира, ЖК тацскрин приборная панель 10,25 дюйма, совместимость с популярными снегоходными аксессуарами, TCU
Цветовые решения		Gray Red Black	Gray Red Black



МАСЛА AODES

Моторное и трансмиссионные масла AODES — с заботой о вашей технике.



Всесезонное моторное синтетическое масло AODES 5W-40 4T и масло AODES 10W-40 4T подходит для применения в бензиновых четырехтактных двигателях квадроциклов, мотовездеходов, снегоболотоходов и других видах техники, производители которых рекомендуют использовать масла SN, Jaso MA2. Может применяться в технике с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне. Масло AODES 5W-40 4T и масло AODES 10W-40 4T в сочетании с технологией «PAO+ESTER» надежно защищает двигатель от износа и коррозии, обладает отличными моющими и эксплуатационными свойствами. Рекомендовано при низких температурах

Всесезонное трансмиссионное масло GL-4/5 75W-90 и масло GL-4/5 75W-140 предназначено для работы в высоконагруженных механических гипоидных редукторах квадроциклов, мотовездеходов, снегоболотоходов и других видах техники. Отличная текучесть при низкой температуре способствует прекрасной работе трансмиссии, что повышает защиту от износа и экономию топлива, а высокая температурная стабильность обеспечивает отличные рабочие характеристики, что одновременно гарантирует длительный срок службы редукторов и стойкость к предельным нагрузкам.



ATV

Д×Ш×В (мм)

Колесная база

Дорожный просвет (мм)

Макс. скорость (км/ч)

Сухая масса (кг)


Объем топливного бака (л)

Тип двигателя	
Объем (см3)	
Мощность (кВт)	
Макс. крутящий момент (Н·м)	
Макс. мощность (л.с.)	
Подача топлива	
Тип топлива	

Тип передачи	Газомасляные амортизаторы
Привод	Газомасляные УТ с выносным резервуаром и регуляторами
Тип переднего тормоза	Газомасляные амортизаторы YU-AN
Тип заднего тормоза	Газомасляные амортизаторы YU-AN
Стояночный тормоз	Газомасляный резервуаром и регуляторами
Передние шины	
Задние шины	

Газомасляные амортизаторы
Газомасляные УТ с выносным резервуаром и регулировками
Газомасляные амортизаторы УУ-АН с выносным резервуаром и регулировками

Кол-во мест	2	Не усиленный
Передний бампер	☐	
Задний бампер	☐	
LCD приборная панель	☐	
Лебедка	☒	
Беспроводной пульт лебедки	☐	
Электроусилитель руля	☐	
Зеркала заднего вида	☐	
Защита рук	☒	
Алюминиевые диски	☐	
Стальные диски	☐	
Электронный ключ зажигания	☐	
Розетка 12в	☒	
Указатели поворота (диоды)	☒	
Лампы головного света (диоды)	☒	
Дополнительный свет	☐	
Вынос радиатора, шноркели	☐	
Доп. защита днища	☐	
Бедлоки	☐	

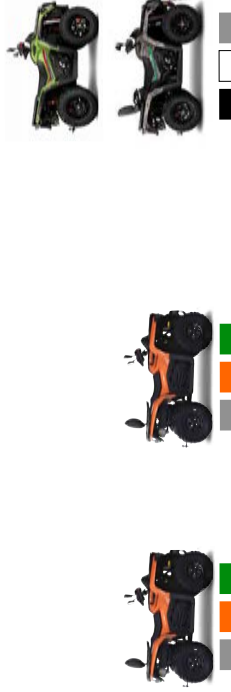

PATHCROSS Standard
650/800/1000



PATHCROSS Pro
650/800/1000

PATHCROSS Mud Pro
650/800/1000

Д×Ш×В (мм)	2215×1172×1260	2215×1172×1260	2215×1172×1260	S: 2300×1246×1400 L: 2450×1246×1400	S: 2300×1246×1400 L: 2450×1246×1400	S: 2300×1246×1400 L: 2450×1246×1400
Колесная база	1460	1460	1460	S: 1348 L: 1508	S: 1348 L: 1508	S: 1348 L: 1508
Дорожный просвет (мм)	265	265	265	310	310	330
Макс. скорость (км/ч)	N/A	N/A	N/A	105/115	105/115	105/115
Сухая масса (кг)	365	365	365	359/379/399	359/379/399	425/450
Объем топливного бака (л)	20	20	20	22	22	22
Тип двигателя	Однотцилиндровый, Жидк. Охл.	Однотцилиндровый, Жидк. Охл.	Однотцилиндровый, Жидк. Охл.	V-twin, 4 такта Жидк. охл. 649/800/976 39.5/44/68 62/73/101 54/60/92	V-twin, 4 такта Жидк. охл. 649/800/976 39.5/44/68 62/73/101 54/60/92	V-twin, 4 такта Жидк. охл. 649/800/976 39.5/44/68 62/73/101 54/60/92
Объем (см3)	495	495	495	649/800/976	649/800/976	649/800/976
Мощность (кВт)	28	28	28	39.5/44/68	39.5/44/68	39.5/44/68
Макс. крутящий момент (Н·м)	46	46	46	62/73/101	62/73/101	62/73/101
Макс. мощность (л.с.)	38	38	38	54/60/92	54/60/92	54/60/92
Подача топлива	Электронный впрыск (EFI)	Электронный впрыск (EFI)	Электронный впрыск (EFI)	Электронный впрыск (EFI)	Электронный впрыск (EFI)	Электронный впрыск (EFI)
Тип топлива	Бензин, не менее 92	Бензин, не менее 92	Бензин, не менее 92	Бензин, не менее 92	Бензин, не менее 92	Бензин, не менее 92
Тип передачи	Приводной вал	Приводной вал	Приводной вал	Приводной вал	Приводной вал	Приводной вал
Привод	2WD-4WD	2WD-4WD	2WD-4WD	2WD-4WD	2WD-4WD	2WD-4WD
Тип переднего тормоза	Дисковый	Дисковый	Дисковый	Дисковый	Дисковый	Дисковый
Тип заднего тормоза	Дисковый	Дисковый	Дисковый	Дисковый	Дисковый	Дисковый
Стояночный тормоз	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Передние шины	26х9-12	26х9-12	27х9-12	26х9-R14	28х9-R14	28х9-R14/30х9-R14
Задние шины	26х11-12	27х11-12	27х11-12	26х11-R14	28х11-R14	28х11-R14/30х11-R14
Газомасляные амортизаторы	●	●	●	●	○	○
Газомасляные УПТ с выносным резервуаром и регулировками	○	○	○	○	●	●
Газомасляные амортизаторы YU-AN с выносным резервуаром и регулировками	○	○	○	○	○	●
Кол-во мест	2	2	2	2	1/2	1/2
Передний бампер	Не усиленный	●	●	●	●	●
Задний бампер	○	●	●	●	●	●
LCD приборная панель	○	○	○	*NEW	*NEW	*NEW
Лебедка	●	●	●	●	●	●
Беспроводной пульт лебедки	○	○	○	○	○	○
Электроусилитель руля	○	●	●	●	●	●
Зеркала заднего вида	●	●	●	●	●	●
Защита рук	●	○	○	●	●	●
Алюминиевые диски	○	●	●	●	●	●
Стальные диски	●	○	○	○	○	○
Электронный ключ зажигания	○	○	○	*NEW	*NEW	*NEW
Розетка 12v	●	●	●	●	●	●
Указатели поворота (диоды)	●	●	●	●	●	●
Лампы головного света (диоды)	○	○	○	○	○	○
Дополнительный свет	○	○	○	○	○	○
Вывос радиатора, шноркели	○	○	○	○	○	○
Доп. защита днища	○	○	○	○	○	○
Бедлоки	○	○	○	○	○	○

● В базовой комплектации
○ Отсутствует

STV

СПЕЦИФИКАЦИЯ



WORKCROSS
1000
3 / 6 HVAC



DESERTCROSS
1000
3



DESERTCROSS
1000
3 \ 6 HVAC

Базовые параметры	Д×Ш×В (мм)	2D: 3073×1651×1981 4D: 3912×1651×1981	3339×1782×1935	2D: 3364×1870×1947 4D: 4164×1870×1947
	Колесная база (мм)	2D: 2108 4D: 2921	2322	2D: 2322 4D: 3122
	Дорожный просвет (мм)	305	318	324
	Макс. скорость (км/ч)	90	100	90
	Сухая масса (кг)	803/1040	796	865/1060
Двигатель	Объем топливного бака (л)	45	48	48
	Тип двигателя	V-twin, 4 такта	V-twin, 4 такта	V-twin, 4 такта
	Объем (см3)	Жидк. охл. 976	Жидк. охл. 976	Жидк. охл. 976
	Мощность (кВт)	53	63.7	53
	Макс. крутящий момент (Н·м)	85	101	85
Трансмиссия, подвеска, тормозная система	Макс. мощность (л.с.)	87 / 72	87	87 / 72
	Тип топлива	Бензин, не менее 92	Бензин, не менее 92	Бензин, не менее 92
	Тип передачи	Приводной вал	Приводной вал	Приводной вал
	Привод	2WD-4WD	2WD-4WD	2WD-4WD
	Тип переднего тормоза	Дисковый	Дисковый	Дисковый
Комплектация	Тип заднего тормоза	Дисковый	Дисковый	Дисковый
	Стояночный тормоз	В АКПП	В АКПП	В АКПП
	Передние шины	27×9-R14	27×9-R14	27×9-R14
	Задние шины	27×11-R14	27×11-R14	27×11-R14
	Газомаслянные амортизаторы	●	●	●
Комплектация	Кол-во мест	3/6	3	3/6
	Климат-контроль	●	-	●
	Крыша	●	●	●
	Двери	●	-	●
	Передний бампер	●	●	●
	Задний бампер	-	●	●
	Лебедка	●	●	●
	Электроусилитель руля	●	●	●
	Зеркала заднего вида	●	●	●
	Переднее ветровое стекло	●	●	●
	Заднее ветровое стекло	●	-	●
	Алюминиевые диски	●	●	●
	Сигнал	●	●	●
	Ремень безопасности	●	●	●
	Электропривод кузова	●	●	●
	Регулировка руля	●	●	●
	Розетка 12в	●	●	●
	Фаркоп	○	○	●
	Доп. сиденье в кузов	-	○	○
	Складные сиденья в салоне	●	-	●
	Количество дверей	2/4	-	2/4

- В базовой комплектации
- Опция
- Отсутствует



ЗАМЕТКИ:

1. AODES - аббревиатура от 'All Terrain Outdoor Equipments', что в переводе означает «Внедорожная техника»
2. Слоган 'Beyond Roads' переводится как «За пределами дорог»
3. Сайт, где можно найти дилеров техники AODES: www.aodes-mdv.ru



BEYOND ROADS



www.aodes-mdv.ru

AODES

* © 2025 ООО "Меркури-ДВ". (Меркури-ДВ). Все права защищены. Внешний вид и комплектация техники на изображениях в данном каталоге может отличаться от продаваемой в дилерских центрах. Техника, изображенная на фотографиях может быть оснащена дополнительными аксессуарами. Всегда консультируйтесь с дилером в вашем регионе при выборе техники для ваших конкретных нужд. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования продукта, которые могут повлиять на иллюстрации, компоновку или пояснения без предварительного уведомления. Перед использованием техники обязательно изучите полное Руководство пользователя, правила по управлению мототехникой, а также информацию о техническом обслуживании техники.